

LR PISTOGAZ II / INCO-GAZ

Setzgerät und Halter für die Befestigung von 80 bis 200 mm Dämmstoffen für die vorgehängte hinterlüftete Fassade



LR PISTOGAZ II Dämmstoffhalter-Setzgerät

- 6-mal schneller als traditionelle Methode
- Lieferung mit 2 Li-Ionen-Akkus für unterbrechungsfreie Arbeit (Laufzeit pro Akku: 5.000 Anwendungen)
- Leichtes Gewicht 3,3 kg



INCO-GAZ Halter

- Abdeckung zur Vermeidung des Taupunktes
- Verstärkter Kopf Ø 90 mm für eine bessere Befestigung der Dämmung
- 4 Längsrillen für besseres Einbringen der Halter



LR PISTOGAZ II

Gasdruckbetrieben – 6-mal schneller –
zur Optimierung der Baustellentätigkeit!

Halter für 80 bis 200 mm Dämmung

ein System, das sich allen Anforderungen anpasst

leichtes Gewicht 3,3 kg

mit ergonomischem Griff, zur Erleichterung der Montage

Akkulaufzeit für 5.000 Anwendungen

standardmäßig mit 2 Li-Ionen-Akkus inkl. Ladeanzeige

mehr als 750 Anwendungen

pro Gaskartusche, spart noch mehr Zeit

800 Anwendungen pro Stunde

für unterbrechungsfreies Arbeiten

von -15° bis +49°C

flexibel auf Baustellen einsetzbar



LR PISTOGAZ II Komplettsset

Koffer enthält:

- 1 gasdruckbetriebenes Dämmstoffhalter-Setzgerät
- 2 Li-Ionen-Akkus 7,2/2 Ah (Spannung/Leistung)
- 1 Akkuladegerät inkl. Kabel
- 1 Setzstange
- Schutzbrille und Ohrstöpsel





LR PISTOGAZ II KIT

Name	Gewicht inkl. Akku	Stück	Nr.
A Komplettsset	3,3 kg	1	501844
B Dämmstoffhalter-Setzgerät		1	501800
C Akkuladegerät (inkl. Kabel)		1	501809
D Setzstange		1	501808
E Li-Ionen-Akku		1	501807
Reinigungsset (ohne Abb.)		1	501810

INCO-GAZ

Halter zur Befestigung von flexiblen Dämmstoffen – passt sich allen Anforderungen an!

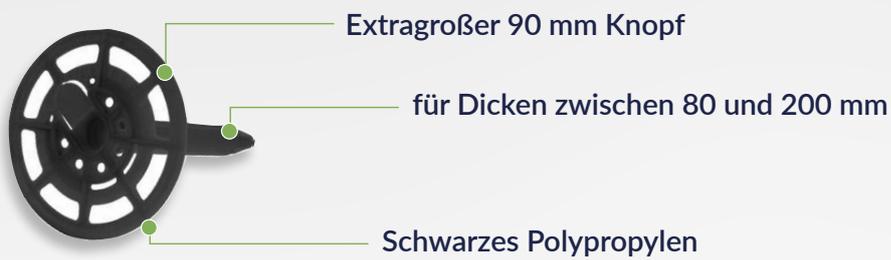

Dämmstoffhalter*	t_{fix}	$l^{\#}$	h_{min}	h_{nom}	Stück/Packung	Nr.
Ø 90 für 80 mm Dämmung	80	115	45	35	250	501792
Ø 90 für 100 mm Dämmung	100	135	45	35	250	501793
Ø 90 für 120 mm Dämmung	120	155	45	35	200	501794
Ø 90 für 140 mm Dämmung	140	175	45	35	200	501795
Ø 90 für 160 mm Dämmung	160	195	45	35	150	501796
Ø 90 für 180 mm Dämmung	180	215	45	35	100	501797
Ø 90 für 200 mm Dämmung	200	235	45	35	100	501798

*: nicht UV-beständig

t_{fix} : max. Dicke des zu befestigenden Elements
 $l^{\#}$: Länge nach Ausdehnung
 h_{min} : Mindestdicke des Untergrundes
 h_{nom} : Mindesteinbautiefe



Beton



Holz



Gerissener
 Beton



Fertigbeton



Vollziegel



Betonblock-
 stein



Abdichtungs-
 blech




Mindestdicke
 20/10

* mit Test auf der Baustelle

Gaskartusche

WICHTIG! Gaskartusche nicht vergessen: 750 Dämmstoffhalter pro Kartusche	Stück/Packung	Nr.
110 ml Gaskartusche	1	501799

Montage





„Unsere Montageteams arbeiten fünf bis sechs Mal schneller. Wir können unsere Fristen viel leichter einhalten!“

Patrick Meister, Vorarbeiter Fassade

Patricks Geschichte

„Jeder Tag ist für uns ein Wettlauf mit der Zeit. Um unsere Rentabilität aufrechtzuerhalten, ist Zeit ein entscheidender Faktor.

Seit unsere Montageteams mit den **pistogaz** Dämmstoffhaltern ausgestattet sind, arbeiten sie fünf bis sechs Mal schneller. Wir können unsere Fristen viel leichter einhalten!

Er ist leichter als ein Körner, sehr gut ausbalanciert und nahezu rückstoßfrei. Ein weiterer Vorteil ist, dass man nicht alle 100 Bohrungen den Aufsatz wechseln muss. Mit einer einzigen **pistogaz** Gaspatrone kann man 750 Dämmstoffhalter setzen.

Ich empfehle dieses Produkt allen Unternehmen, die Zeit sparen wollen und die auf den Arbeitskomfort ihrer Mitarbeiter Wert legen.“



Systea GmbH
Margarete-Steiff-Str. 6
D-24558 Henstedt-Ulzburg

Fon: +49 4193 9911-0
Fax: +49 4193 9911-49

info@systea-systems.com
www.systea-systems.com

